



Maschinenliste



Unser Maschinenpark

FLEXIBEL, PRÄZISE UND EFFIZIENT

In unseren zwei Produktionshallen arbeiten und fertigen wir auf 850 qm. Wir investieren laufend in unseren Maschinenpark, der 11 moderne CNC-Bearbeitungsmaschinen sowie konventionelle Bearbeitungsmaschinen umfasst. Dadurch sind wir in der Lage, flexibel und zeitnah auf Kundenwünsche zu reagieren und unsere Einzelfertigung sowie Kleinserien zu marktgerechten Preisen zu fertigen.



DREHEN

MAZAK NEXUS 100



Spannzange: D=4 mm bis D=42 mm

Drehlänge: max. 350 mm

Stangenlader: D=4 mm bis D=35 mm (bis zu 6 Meter Stangen)

DREHEN

MAZAK NEXUS 100 MS



Hauptspindel Spannzange: D=4 mm bis D=42 mm

Gegenspindel Spannzange: D=4 mm bis D=32 mm

Hauptspindel Backenfutter: D=42 mm bis D=160 mm

Gegenspindel Backenfutter: D=32 mm bis D=135 mm

Drehlänge: max. 150 mm

Stangenlader: bis D=40 mm (1 Meter Stangen)

**C-Achse und angetriebene
Werkzeuge**

Doppelspindel:

DREHEN

MAZAK SUPER QUICK TURN 200



Spannzange: D=3 mm bis D=42 mm

Backenfutter: D=42 mm bis D=200 mm

Drehlänge: max. 400 mm

Stangendurchlass: bis D=51 mm

mit Reitstock

DREHEN

MAZAK QUICK TURN SMART 200-L



Spannzange: D=3 mm bis D=65 mm

Drehlänge: max. 500 mm

Stangendurchlass: bis D=61 mm

mit Reitstock

DREHEN

MAZAK QUICK TURN 200MB



Spannzange: D=3 mm bis D=65 mm

Drehlänge: max. 500 mm

Stangendurchlass: bis D=65 mm

mit Reitstock

DREHEN

MAZAK QUICK TURN SMART 250-L



Backenfutter: D=15 mm bis D=280 mm

Drehlänge: max. 1000 mm

Stangendurchlass: bis D=81 mm

mit Reitstock

DREHEN

MAZAK QUICK TURN 250MSY



Hauptspindel Backenfutter: D=15 mm bis D=280 mm

Gegenspindel Backenfutter: D=15 mm bis D=150 mm

Drehlänge: max. 150 mm

Stangendurchlass: bis D=81 mm

**Y-Achse und angetriebene
Werkzeuge**

Doppelspindel

FRÄSEN

MAZAK VTC 530-C



3 Achsen

Verfahrweg:

X=1740 mm, Y=530 mm, Z=510 mm
Nach Bedarf auch längere Teile möglich!

FRÄSEN

MAZAK VCN600




3 Achsen

Verfahrweg:

X=1050 mm, Y=600 mm, Z=600 mm

FRÄSEN

MAZAK CV5-500

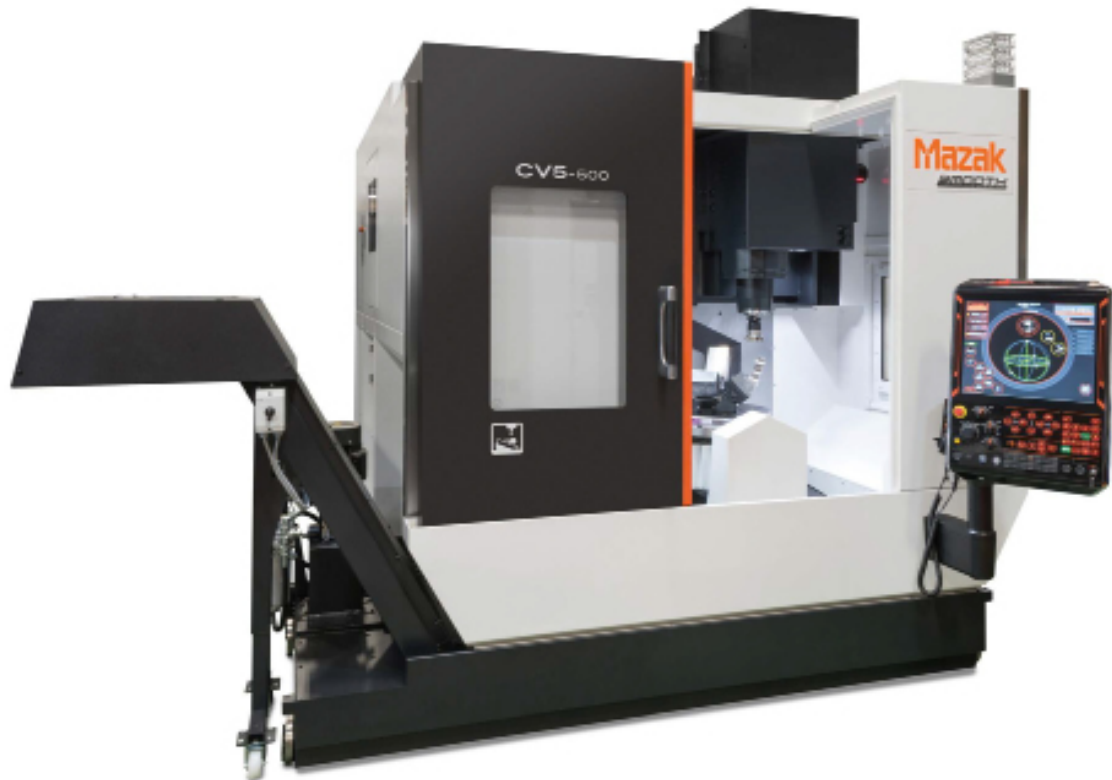

5 Achsen

Verfahrweg: X=730 mm, Y=450 mm, Z=470 mm

FRÄSEN

MAZAK VARIAXIS 630-5X II



5 Achsen

Verfahrweg:

X=630 mm, Y=765 mm, Z=400 mm



**A. Gröschl
Metallverarbeitung GmbH**

Benzstraße 4
93092 Barbing/Regensburg
Telefon: 09401/53976-0
Telefax: 09401/53976-99
E-Mail: info@groeschl-metall.de

Besuchen Sie uns im Internet unter
www.groeschl-metall.de
und folgen Sie uns auf

